

断熱クッションシート




・クロス入りなので丈夫！
・クッション性があり
衝撃を緩和！

材 料：
両面アルミ蒸着クロスクッションシート
芯材：発泡ポリエチレン（非架橋）

規 格：
厚み 2mm W 1200mm × L 50M/巻
カット販売も1Mから可能。

特 徴：
クロス貼りした発泡ポリエチレンの芯材に両面アルミ蒸着フィルムを接着した材料です。
・引張り、破断、引裂き強度が優れています。
・クッション性があるので衝撃を緩和します。
・柔軟性があるので商品の包装が可能です。

このような場面で使用されています。

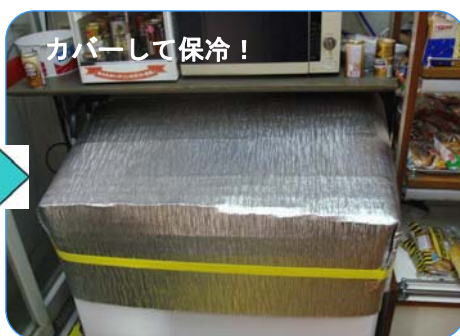

使用例

- **冷蔵ショーケースの保冷カバー**
冷蔵、冷凍ショーケースに貯蔵している冷菓、アイスお菓子、冷凍食品を万一の停電から護ります。
- **住宅床用の保温クッション材**
ふとんの下敷き、カーペットの下敷きにして、下からの冷気を防ぎ、保温します。
- **輸送用保冷シート**
温度に敏感な商品を配送、一時仮置きする際のカバーとして利用できます。

測定項目	測定値		単位	測定方法
引張り破断強度	MD95	TD93	kgf/cm ²	JIS K 6767:1999 発泡プラスチック -ポリエチレン-
	MD930	TD908	N/cm ²	
破断強度	MD19	TD16	%	
引裂き強度	MD28	TD30	kgf/cm	
	MD275	TD299	N/cm	

お問合せ先：

加工・販売：
〒538-0042
大阪市鶴見区今津中3丁目7-34
菊地シート工業株式会社