

工場・倉庫用 遮熱シート

「アルミ蒸着塩ビシート」の遮熱シート（防災タイプ）


優れた耐候性、屋外使用可！



密封ボックス被覆試験

密封ボックスを屋外に設置、光源 = 太陽光線、9月上旬 晴れ

綿帆布と比べて8~10℃低くなりました

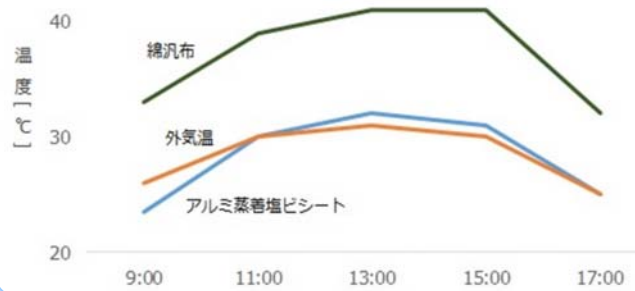

従来のアルミ蒸着品は、紫外線による劣化などの耐候性に問題がありました。

この問題を解決したのが、遮熱性、強度、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。



工場・倉庫用遮熱シート

材料：アルミ蒸着塩ビシート（防災タイプ）

厚み 0.4mm 重量470g/m²

遮光性 99.99% (JIS L1055A 法)

耐寒性 -15℃

防災品

用途：

屋内の遮熱カーテン、間仕切り

工場屋根、住宅屋根の遮熱

特徴：

※赤外線反射により断熱効果があります。
強力ポリエステル基布を使用しているため、
優れた機械的強度があります。

特殊配合の塩ビを使用しているため、
柔軟性に優れております。

耐候性に優れ、屋外でも使用可能。

※注意：表面に折り跡等が付きやすい材料です。



項目	サイズ	厚みmm	重量(g/m ²)	引っ張り強度	引裂き強度
アルミ蒸着塩ビシート (防災タイプ)	W1850mm x L 35m	0.4mm	470g/m ²	タテ 543 N/3cm タテ 575 N/3cm	タテ 90 N/3cm タテ 115 N/3cm

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3丁目7-34
菊地シート工業株式会社