



シリコン塗布耐熱シート 防災 KW-031

ポリエステル織物にシリコン樹脂を塗布したシート

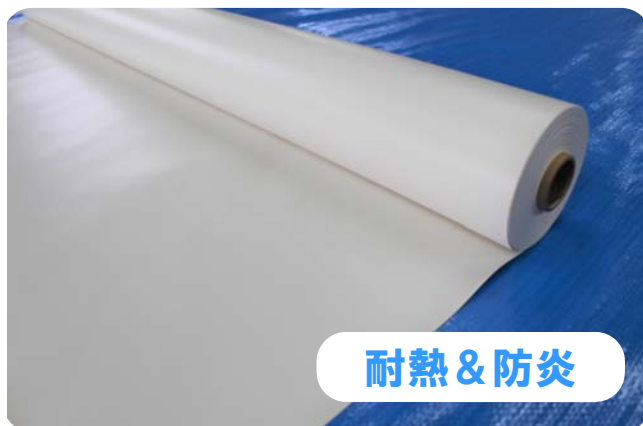

耐熱 & 防災

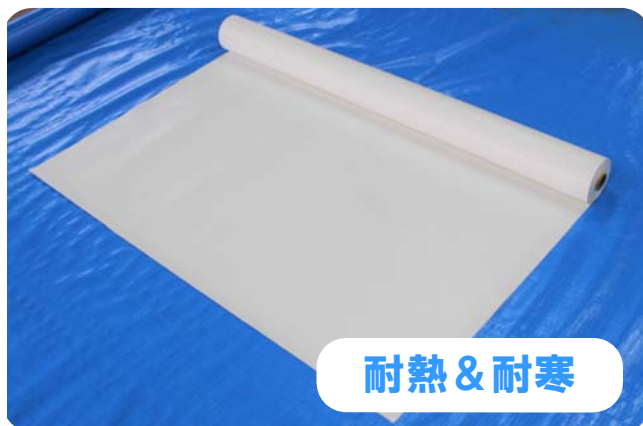

耐熱 & 耐寒



規格：

- ①原反 W1150mm x L25m/巻 厚み 0.31mm
- ②重量 360g/m²
- ③材料：ポリエステル織物+シリコン樹脂
- ④カット売り可、また縫製加工も可能です。

特徴：

- ①耐寒性、耐熱性に優れています。
- ②耐候性に優れています。
- ③撥水性、離型性を有します。

用途：

- ①間仕切り、カーテン
- ②養生シート

防災：

※防災製品

耐熱性

7日間 150℃加熱後の強度保持率
(タテ、ヨコ 引張る強さにおける)

加熱後強さ／初期強さ = 85%以上

耐寒性

-70℃の温度環境で二つのシートの比較テストを
しました。

	合繊帆布 (5号)	シリコン塗布 耐熱シート防災
常温	異常なし	異常なし
-70℃	フィルム亀裂発生	異常なし

品名	幅X長さ	厚み	重量	引張強さ	伸び率	引裂強さ
シリコン塗布 耐熱シート防災	1150mm X 25m	0.31mm	360g/m ²	タテ 1240 N/3cm ヨコ 860 N/3cm	タテ36.0% ヨコ36.0%	タテ220N ヨコ200N

表中数値は参考値であり、保証値ではありません。

<取り扱い上の注意>

- 保管場所は、高温多湿を避け冷暗所として、積み重ねなど原反が変形するような保管方法は避けて下さい。
- 長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用下さい。
- シリコンは熱可塑性樹脂ではありませんので、印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機での加工には適しておりません。ミシン縫製のみになります。
- 樹脂被膜がPVCと比べて弱いので、強い揉みの力が加わる用途には適していません。

お問合せ先：

加工・販売：
〒538-0042
大阪市鶴見区今津中3丁目7-34
菊地シート工業株式会社