


# 両面アルミ・ガラスクロス貼り 耐炎フェルト 2mm 4mm

遮熱・耐熱・断熱  
機能付き

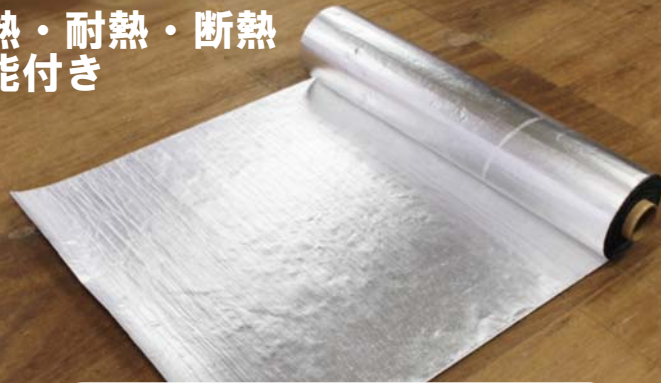

両面アルミ・ガラスクロス貼りなので  
毛羽立ちません。

## 材料名：

両面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎フェルト

## 構成：

両面アルミ箔＋ガラスクロス  
＋耐炎繊維フェルト

## シートの規格：

- 1) 厚み 2mm W950mm x L 19m/巻  
重さ 600g/m<sup>2</sup>
- 2) 厚み 4mm W950mm x L 9m/巻  
重さ 800g/m<sup>2</sup>

※カット販売可

※加工：外周折り返し縫製、※耐熱系使用

## 推奨温度：

200℃以下でご使用下さい。

## こんな用途があります。

建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防災材、シール材など。  
各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。

## 輻射熱を遮断



## 両面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎フェルトの特徴：

- 両面アルミ箔貼りにより遮熱性に優れています。
- ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
- 耐炎繊維により難燃性に優れ、断熱効果があります。
- ソフトで、裁断や打ち抜き、接着、縫製加工などの取扱い性にも優れています。

## 耐炎繊維フェルトとは：

特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。

## ※ご注意：

シートの表面にシワがありますので、予めご了承下さい。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3丁目7-34  
菊地シート工業株式会社