

# 防音オールクリア3S-UVカット

※屋外使用を目的にしたUVカット処理加工の「透明防音シート」です。



●商品名：防音オールクリア3S UVカット  
透明防音シート

材料：PVC+特殊フィルム

●規格サイズ： t2mm W920mm x L 12M/巻

厚み公差 1.8mm~2.1mm 幅公差 -0mm +10mm

重量 2340g~2580g/㎡

総重量 28kg~32kg/巻 (紙管込み)

●防炎処理加工：防炎認定品

●静電防止 表面抵抗率  $10^{11} \Omega/\square$

●UVカット処理加工：グレースケール等級 4級

紫外線による劣化（黄ばみ、色のくすみ）を抑えます。

※各データは測定値であり、保証値ではありません。


●防音オールクリア3S UVカットの特徴：

①特殊構造により、温度変化による伸縮度が小さくなりました。

②シート反対側が良く見え、作業場では安全が確保されます。

③屋外使用時の黄ばみ、黒ずみなど紫外線劣化を抑えます。

引張力 (N/3cm)	伸び (%)	引裂力 (N)
タテ 819	タテ 119	タテ 52.4
ヨコ 703	ヨコ 86	ヨコ 94.3

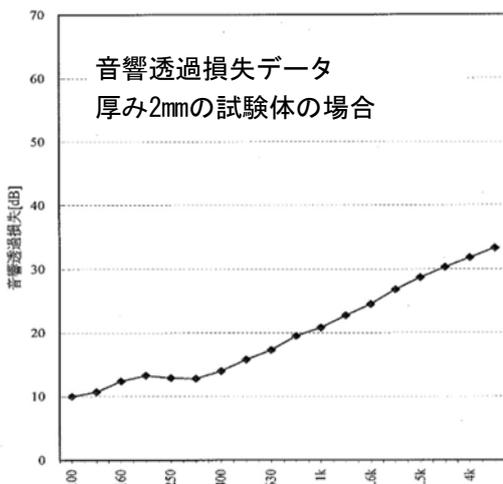

周波数[Hz]	透過損失
100	10.0
125	10.7
160	12.4
200	13.3
250	12.9
315	12.8
400	14.0
500	15.8
630	17.3
800	19.5
1k	20.8
1.25k	22.7
1.6k	24.5
2k	26.8
2.5k	28.7
3.15k	30.3
4k	31.8
5k	33.3

ご注意：

1/3オクターブバンド中心周波数[Hz]

①シートにはエア入り、シワがあり、また、貼ったあとのゆがみ、タワミ、変色など発生する場合があります。

②ご購入に際しましては、性能データ、カットサンプル、その他付加機能等の本シートの特徴をご確認ください。



●用途：

①建設工事現場などの視界確保が可能な 高効果防音。

②工場の窓ガラスの防音対策

●UVカット品と一般品の違いについて

通常品は、太陽光線の中の紫外線によって分子が破壊され、時間経過とともに劣化し、シートが黒ずみます。

UVカット品は、練り込んだ紫外線吸収剤が紫外線を吸収し、熱や紫外線エネルギーに変換して放出します。その作用によって劣化を抑えて黒ずみ化を遅らせます。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社