

アルミ遮熱不燃テープ DAG-020T




●規格

W 95 mm x L 15 m/巻 ・ W 475 mm x L 15 m/巻
 ※基材厚み 0.20 mm
 ※片面粘着加工、ハクリ紙付き

●材料





基布：両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート
 マーモルサーモDAG-020

【構造】

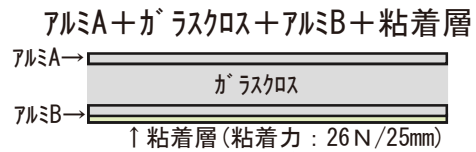

●用途

- 1) 設備や電線、配管の遮熱
- 2) シートの補強・補修用
- 3) 幅継ぎ、臨時・追加ハトメ用

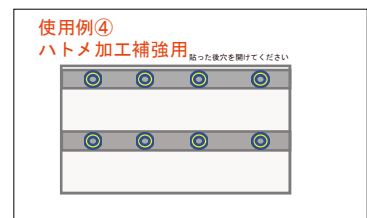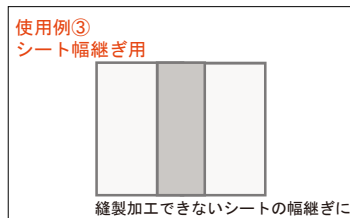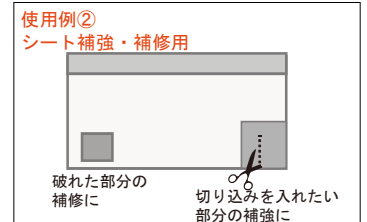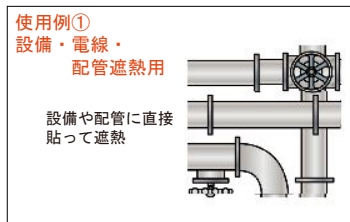

DAG-020TをDAG-020の表と裏に貼りハトメを打つことで、縫製加工無しでハトメの加工が可能。シートの真ん中やどの位置でもハトメ加工可能です。

国土交通大臣認定の不燃材料認定シートが基材となった粘着付テープです。剥離紙を剥がしてDAG-020などの不燃シートに貼り付けるだけで補強や増し貼りが出来ます。設備や配管等に直接貼れば簡単に遮熱対策が出来ます。追随性が良くどんな所にも貼りやすいのが特徴です。

※テープとしての不燃材料認定は取得しておりません。ご使用にあたっては、管轄の地方自治体、消防などにご確認ください。

注意事項：ご使用の環境・雰囲気温度等によっては、テープが剥がれてくることもございます。

万が一の落下に備え、ご使用時にはシートの下を人が通る等ないように、落下しても大丈夫な場所でのご使用をお願いします。

項目	サイズ	重量	厚み	引張り強度	引裂き強度	認定
基材物性	W 475mm x L 15m W 95mm x L 15m	250g/m ²	0.20mm	タテ 1470 (N) ヨコ 1770 (N)	タテ 40.9N ヨコ 52.8N	不燃材料認定品

※重量・厚みは、剥離紙・粘着層を含みません。 ※上記は物性値であり、保証値ではございません。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34
 菊地シート工業株式会社