

遮熱シート マーモル[®] サーモ DAG-026

輻射熱を99%「反射」 省エネ・熱中症・結露対策用の遮熱シートです



暑さ対策

空調効率
向上

環境改善

●建物用遮熱材のニーズ

建物天井、屋根裏用断熱材は、
最近薄くて軽い施工性に優れ、発塵が少ない等
安全性と遮熱の特性を活かした断熱材が求められる様になりました。

●製品の概要

コーティング+アルミ箔+ガラス繊維

建物 倉庫 作業場の天井、壁、屋根等の遮熱シートです。

●製品名

- 遮熱シート マーモル[®] サーモ DAG-026
- 規格サイズ W1200mm×L40m
- 厚み 0.26mm
- 重さ 300g/m²


●特徴

- 両面アルミ面なので優れた遮熱性、保冷促進効果
- 99.9%以上のアルミ純度を誇り、反射率97%以上
- 優れた難燃性 (※不燃材料認定品)
- 優れた美観性 シワができない

※屋外使用実績：2年経過後目立った変化なし

屋外の屋根遮熱にも採用されています

倉庫天井 遮熱施工 イメージ

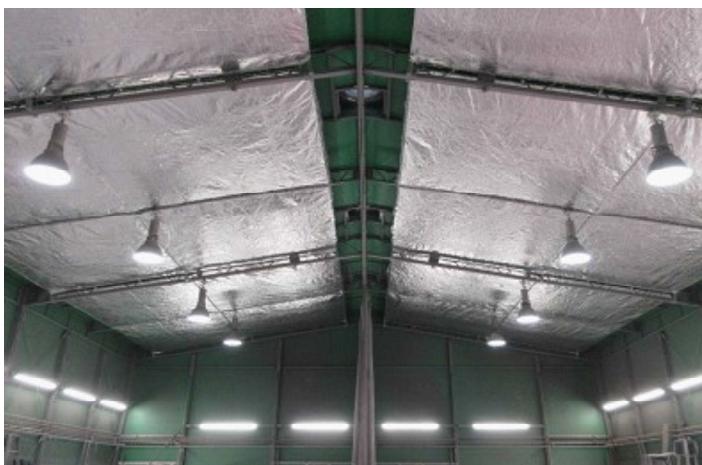

遮熱塗料よりリスクが少ない最適な選択肢：

DAG-026は高い遮熱性能が特徴です。

アルミ蒸着とは異なり、耐久性や効果を10~15年
維持し、施工時の技量に影響されません。

長期的な労働環境改善、屋根保護、冬場の保温効果が
期待できます。

注意事項：

上記は試験値で保証値ではありません

お問合せ：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34
菊地シート工業株式会社