




アルミ遮熱不燃テープ DAG-026T

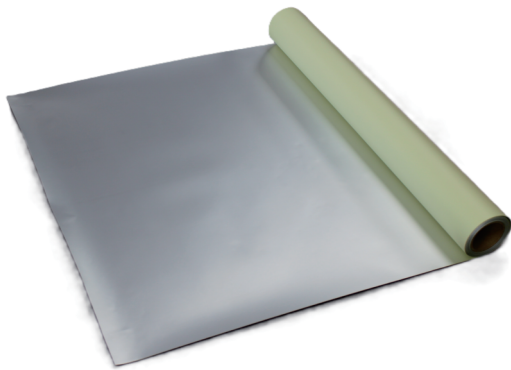


950mmx10m巻
「広範囲を一気に施工。作業時間短縮ワイド幅」

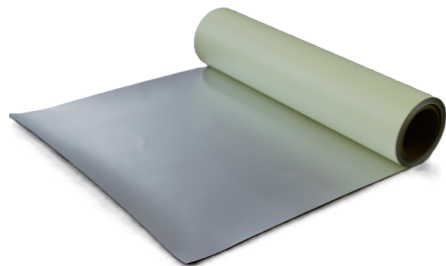


470mmx10m巻
「万能性No.1。迷ったらこのサイズ」

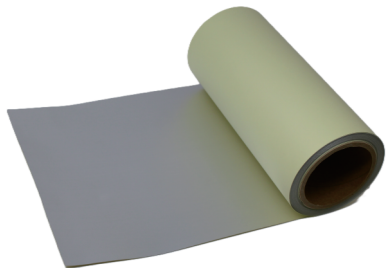

240mmx10m巻
「狭所・部分施工に強い、お手軽サイズ」

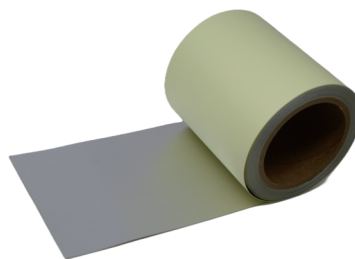

120mmx10m巻
「ピンポイント補強・仕上げ用の最小幅」

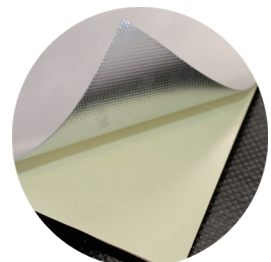

剥離紙をはがして
貼るだけ簡単
工具や特別な施工は
不要です

●規格

W 950 mmxL10 m/巻 ・ W 470 mm x L 10 m/巻

W 240 mmxL10 m/巻 ・ W 120 mm x L 10 m/巻

※基材厚み0.26 mm ※片面粘着加工、ハクリ紙付き

●材料

基材：両面アルミガラスクロス遮熱不燃シート
マーモルサーモDAG-026

●用途

1)設備や電線、配管の遮熱

設備や配管に直接貼り付けることで、簡単かつ即効性のある遮熱対策が可能

2)シートの補強・補修用

切り込み部や破損箇所の補強、応急補修に最適

3)幅継ぎ、臨時・追加ハトメ用

縫製加工ができない不燃シートの幅継ぎや、仮設・追加補強用途にも対応

国土交通大臣認定の不燃材料認定シートが機材となった粘着付き遮熱テープです。
補強・補修・仮設対応までカバー出来る高い汎用性により施工後の手直しや現場での急な仕様変更にも柔軟に対応出来ます。工具や特別な施工は不要で、剥離紙をはがして「貼るだけ」で簡単に遮熱対策が出来ます。追随性が良く、どんな所にも貼りやすいのが特徴です。

注意事項：ご使用の環境・雰囲気温度等によっては、テープが剥がれてくることもございます。
万が一の落下に備え、ご使用時にはシートの下を人が通る等ないよう、落下しても大丈夫な場所でのご使用をお願いします。

項目	サイズ	重量	厚み		反射率	使用温度	認定(基材)
基材物性	W 950mm x L 10m W 470mm x L 10m W 240mm x L 10m W 120mm x L 10m	300g/㎡	0.26mm		97 % ±2%	表面：約120℃ 基材：約200℃	不燃材料認定品

※剥離紙・粘着層を含みません。 ※上記は物性値であり、保証値ではございません。

※テープとしての不燃材料認定は取得しておりません。ご使用にあたっては、管轄の地方自治体、消防などにご確認ください。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社