



# 不燃テープハーフクリア FT-19W



不燃テープ  
W 70mm x L 17m 乱巻

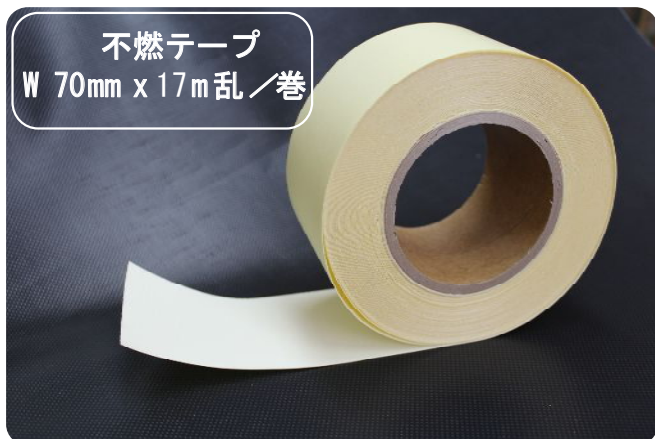

半透明の不燃材料認定シートを基材として使用

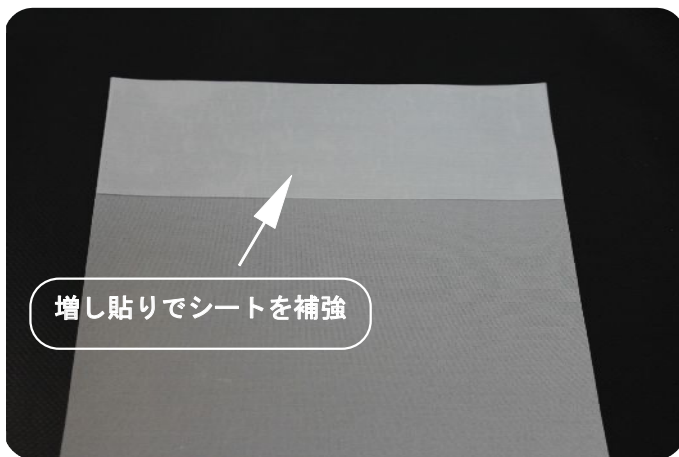

増し貼りでシートを補強

不燃シート素材で作った粘着テープです。

## ●規格

W 70 mm x L 17 m 乱巻

※基材厚み 0.19 mm

※片面粘着加工、ハクリ紙付き

## ●材料

基布：ガラス繊維 100%+ポリ塩化ビニル (PVC)

粘着：アクリル系粘着材

## ●用途

1) 増し貼り補強用：

現場で簡単に貼りつける補強用テープとして利用できます。

2) 補修用

既設の不燃材料認定シート製品の補修用として利用できます。

3) 養生用：

不燃材料認定シート養生の貼合わせとして利用できます。

## ●特徴

国土交通大臣認定の半透明不燃材料認定シートを基材として作られた不燃テープです。

不燃材料認定シートは、ガラス繊維の基布に塩ビ樹脂をコーティングしたもので、約60℃で軟化し、火熱を加えれば塩ビ樹脂部分は溶けますが、基布のガラスクロスは残っており燃え抜けないのが特徴です。

### <※注意>


「不燃テープ」は製品として不燃材料の認定を受けたものではありません。

### 補修時の使用例

不燃シートの破れ



不燃シートの補修



項目	サイズ	重量	厚み	シート基材の引張り強度	シート基材の破断伸び率	シート基材の引裂き強度
材料物性	W 70mm x L 17m 乱	250g/m <sup>2</sup>	0.19mm	タテ 1230 (N/3cm) ヨコ 1080 (N/3cm)	タテ 3.8% ヨコ 4.4%	タテ 52N ヨコ 44N

※重量・厚みは、剥離紙を含みません。

※上記は物性値であり、保証値ではございません。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社