


アルプロテック 4585

アルミ特殊接着加工・遮熱耐熱シート (基布：耐炎繊維+アラミド繊維タイプ)

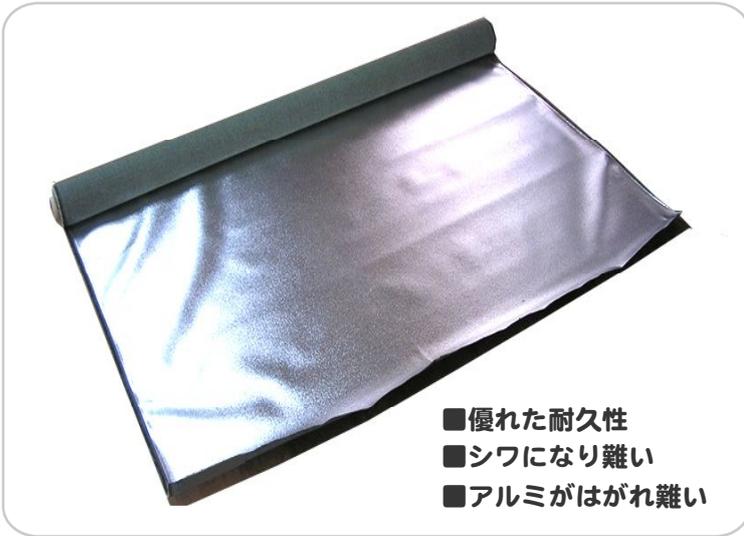

- 優れた耐久性
- シワになり難い
- アルミがはがれ難い

特徴：

- ・従来のアルミ蒸着フィルムに貼り付けたシート等と比べて、高温飛散物に接触しても、穴が開きにくい
- ・特殊表面処理加工（クリーンガード®）により、耐摩耗性、耐久性に優れシワになりにくい



- 製鉄所、調理場などでの作業服、手袋
- 空港、化学品分野での消防士の装備品

お問合せ先：

アルプロテック4585とは：

PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物にアルミ蒸着+特殊表面処理加工

* PAN=ポリアクリルニトリル繊維

<アルプロテック4585 規格>

基布：耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物

重量：515g/m²

厚み：75(±10)/100mm ※標準 ISO2286-3

蒸着：片面 反射アルミ

原反：幅150cm x 長さ50m ※標準 ISO2286

総重量：515±30g/m² ※標準 ISO2286-2A

色：シルバー

防災製品認定品

引張強度：㊦262 ヨコ293 DAN/50mm

引裂強度：㊦ 11 ヨコ 12 DAN/50mm

スクラブテスト：500

ISO11612認証 A1 B1 C3 D3 E3 F1

*上記数値は測定値であり、保証値ではありません

特性：

- ・優れた断熱性（伝導、輻射、対流熱から保護）
- ・熔融金属の飛沫（アルミニウム、鋳物、様々な合金）からの高レベル保護
- ・柔軟性、快適性（手袋、衣服、フード）
- ・耐久性：アルミニウム接着は、時間が経っても、元の特性を維持します。

*高温下での長時間の使用はアルミが解けるので出来ません。



用途：

- ・製鉄所、鋳造場での作業服、手袋。
- ・消防士の装備品（空港、化学品、石油化学品）
- ・溶接工の手袋
- ・工場機械の保護
- ・工場用カーテン、間仕切り

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社