


不燃オールクリア FA-28C

透光率90%！透明度にこだわった、やわらかい高透明不燃材料認定シートです

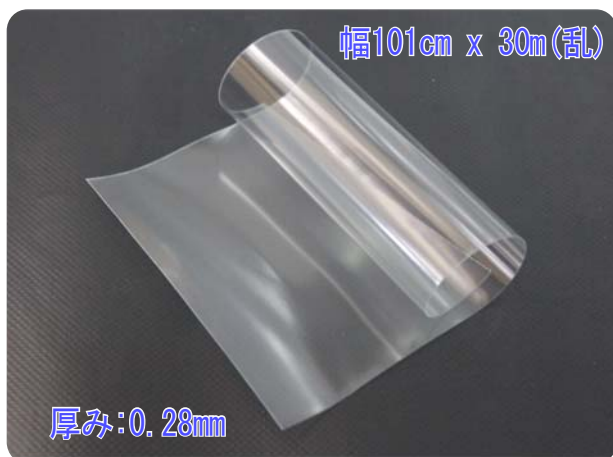

●特徴

透明度にこだわり、透光率90%を実現。
屋内用・高透明不燃認定品です。

●材質

基布：ガラス繊維
樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)

●不燃材料認定・防災物品認定品

国土交通大臣認定 不燃材料認定品
財) 日本防災協会認定 防災物品

●両面帯電防止機能

表面抵抗値 10¹⁰ Ω レベル


●用途

屋内用：パーティション・間仕切りなど

項目	サイズ	重量	厚み	引張強度	伸び率	引裂強度
材料物性	1010mm x 30M乱	395g/m ²	0.28mm	タテ 588 (N/cm) ヨコ 470 (N/cm)	タテ 3.5% ヨコ 3.5%	タテ 14.8N ヨコ 9.3N

※上記物性データは測定値であり、保証値ではありません。

透明で柔らかいシート 両面保護シート付き

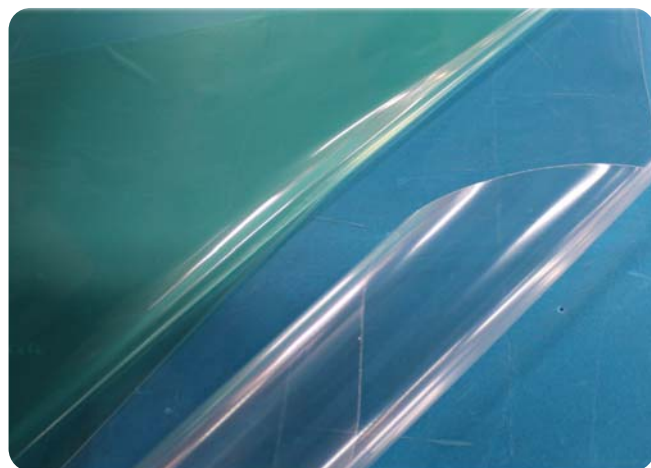

社内実験：不燃オールクリア燃焼実験



この生地に火を当てると塩ビ部分は燃え溶けますがガラスクロス部分は残りますので、燃えぬけません。



自己消化性があるので火を止めれば火が残ることもなく燃え広がることもありません。ガラスクロス部分が残っているので、穴は開いていません。

不燃材料認定シートとは：

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験であり、「燃えない」ということを示すものではありません。基布がガラス繊維のため折れキズが付き易くキズ部分は白い筋となり強度は落ちます。又、製品は、ガラス繊維の基布に塩ビコーティングをしたもので、表層の塩ビ部分は約60℃で軟化し、火を着ければ溶けますので、表層部分には耐熱性は望めません。耐熱性をお求めの方は別途お問合せ下さい。

※廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社