


# 不燃ハーフクリア FH-40W

屋内外使用可・不燃材料認定品

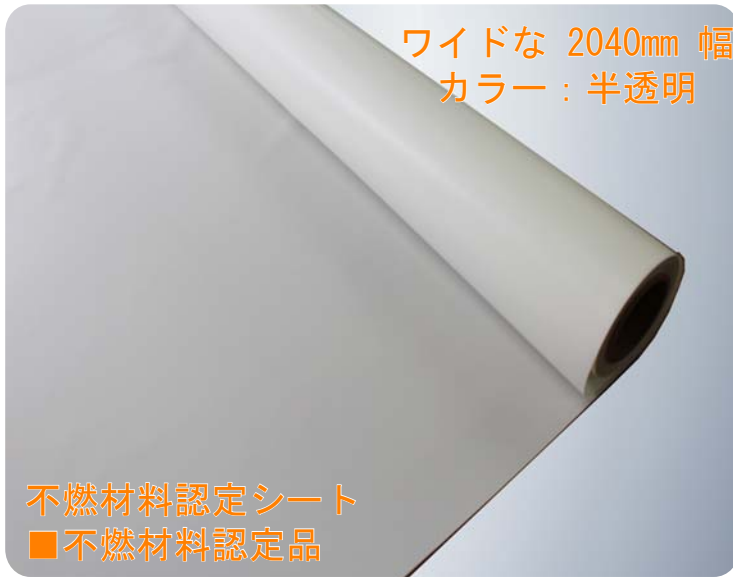

●材質

基布：ガラス繊維 100%  
樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)

●不燃認定・防災製品

国土交通大臣認定 不燃材料認定品  
財) 日本防災協会認定 防災製品

●透光性・UVカット

透光率 34% UVカット率 97.6%

●帯電防止性能

表面抵抗値  $10^{11}$  Ω レベル

●両面防汚処理・抗菌配合

●シックハウス対策

文部科学省指定6物質を含有していません

●屋内外使用可

項目	サイズ	重量	厚み	引張り強度	破断伸び率	引裂き強度
材料物性	2040mm x 30M乱	570g/㎡	0.40mm	タテ 2300 (N/3cm) ヨコ 1900 (N/3cm)	タテ 4.6% ヨコ 3.8%	タテ 100N ヨコ 85N

※上記データは測定値であり保証値ではありません。 抗菌配合はされておりますが、すべての菌に対してではありません。

施工例：塗装ブース



伸縮テント入り口



不燃材料認定シートとは：

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験で、「燃えない」ということを示すものではなく「一定時間燃え抜けない」ということを示しています。

製品は、ガラス繊維の基布に塩ビコーティングをしたもので、表層の塩ビ部分は約60℃で軟化します。また、火を着ければ塩ビ部分は溶け、基布のガラス繊維織物が残ります。表層部分には耐熱性は望めません。

基布がガラス繊維のため折りキズが付き易くキズ部分は白い筋となり強度は落ちます。

※廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。 2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社

# 不燃ハーフクリア FH-40W

## 注意事項

1. この製品は、日本国内向けです。使用前に必ず品名、規格をご確認ください。
2. 保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
3. 長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
4. 低温、高温向けには設計されておりません。
5. 熱溶着による接合の際は、臭気が発生することがありますので、必ず作業場を換気してください。
6. 高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、まれにスパークを起こすことがありますので、ウェルダバー及び膜材料の溶着部分に付着物のない状態で溶着してください。
7. 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗い、乾燥してから使用してください。
8. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いがある場合があります。予めご了承ください。
9. 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットの使用をお勧めいたします。透光率はJIS Z 8722試験方法にて測定した数値です。表示の0は、0.04以下の数値を表すもので、完全遮光を意味するものではありません。
10. 長時間水に触れるとシミの原因になります。柔らかい布等でから拭きをしてください。特に裏面にご注意ください。
11. 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強（当て布等）をしてください。
12. 縫い込みロープ、ハトメ部分の縫製時には必ず補強布を内側に当ててご使用ください。
13. カタログのデータに適合しない使用条件で製品を加工または使用すると事故や怪我の原因となります。必ずデータと適合する使用条件内での製品を加工または使用してください。
14. UVカットについて：紫外線とは300nm～380nmの放射をさし、JIS A 5759に基づいてUVカット率を算出しています。UVカット率95%以上を対象にマークを掲載しております。
15. ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。縫製時及び取り付けの際は、折り曲げ等に十分にご注意ください。また、半透明タイプは他の色相と比べて折り曲げ跡が目立ちます。
16. その他、詳細は当社発行のMSDS、「ガラス繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針」（労働省労働基準局長 基発第1号 平成5年1月1日）や「粉じん障害防止規則」等をご確認ください。
17. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
  - (1) 廃棄処理法、都道府県条例等に従ってください。
  - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
18. 質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、代理店または弊社まで連絡してください。
19. 本カタログの記載内容は改善のため、事前に予告なしで変更することがあります。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社