

不燃ハーフクリア FH-19K

薄くて軽くてかさばらない、
半透明不燃材料認定のシートです

半透明・不燃間仕切りシート



■不燃材料認定品

●材質

基布：ガラス繊維 100%

樹脂：ポリ塩化ビニル（PVC）

●不燃材料認定品・防火製品認定品

国土交通大臣認定品 不燃材料認定品

日本防火協会認定品

●JIS A 1323 C種

JIS A 1323 C種取得

●高透光

透光率 約50%

●帯電防止加工

表面抵抗値 $10^{11} \Omega$ レベル

●用途


養生用、有穴壁材の裏打ち材等として

●耐水圧（JIS L 1092）


1500mmH₂O超

項目	サイズ	重量	厚み	引張強度	伸び率	引裂強度
材料物性	2040mmX20M	250g/m ²	0.19mm	タテ 1230 (N/3cm) ヨコ 1080 (N/3cm)	タテ 3.8% ヨコ 4.4%	タテ 52N ヨコ 44N

※物性データは測定値であり、保証値ではありません。

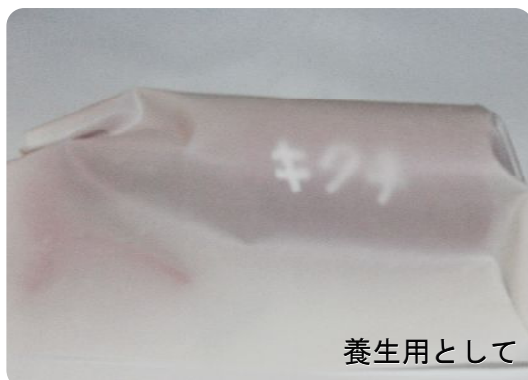

養生用として

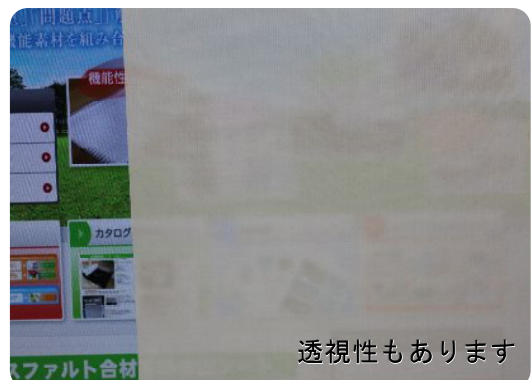

透視性もあります

不燃材料認定シートとは：

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験で、「燃えない」ということを示すものではなく「一定時間燃え抜けない」ということを示しています。

製品は、ガラス繊維の基布に塩ビコーティングをしたもので、表層の塩ビ部分は約60℃で軟化します。また、火を着ければ塩ビ部分は溶け、基布のガラス繊維組織が残ります。表層部分には耐熱性は望めません。

基布がガラス繊維のため折りキズが付き易くキズ部分は白い筋となり強度は落ちます。

※廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社