

不燃ノンクリア FN-19K 遮光ブラック



薄くて軽くてかさばらない、遮光率99.9%の
片面黒色・片面グレー色の不燃材料認定シート



- 材質
基布：ガラス繊維 100%
樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)
- 不燃材料認定品・防炎製品認定品
国土交通大臣認定品 不燃材料認定品
日本防炎協会認定品
- JIS A 1323 C種
JIS A 1323 C種取得
- 帯電防止加工
表面抵抗値 10^{11} Ωレベル
- 用途
養生用、有穴壁材の裏打ち材等として
- 耐水圧 (JIS L 1092)
1500mmH₂O超
- 遮光率
99.9% (完全遮光ではありません)

項目	サイズ	重量	厚み	引張強度	伸び率	引裂強度
材料物性	2040mmX20M	250g/m ²	0.19mm	タテ 1230 (N/3cm) ヨコ 1080 (N/3cm)	タテ 3.8% ヨコ 4.4%	タテ 52N ヨコ 44N

※物性データは測定値であり、保証値ではありません。

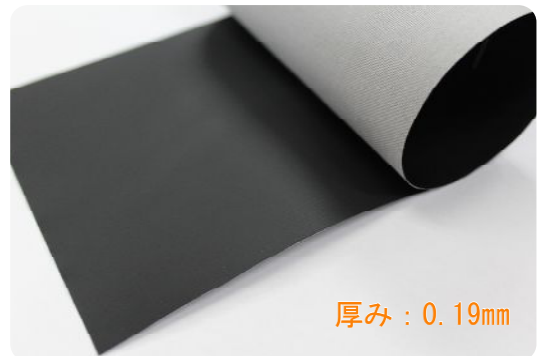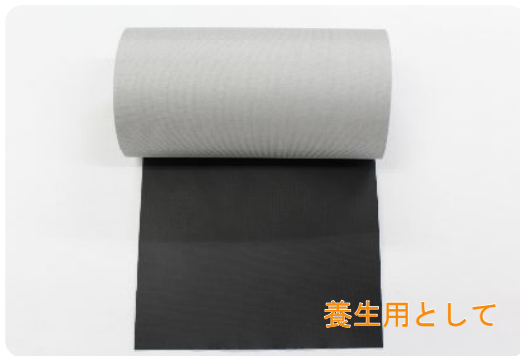

不燃材料認定シートとは：

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験で、「燃えない」ということを示すものではなく「一定時間燃え抜けない」ということを示しています。

製品は、ガラス繊維の基布に塩ビコーティングをしたもので、表層の塩ビ部分は約60℃で軟化します。また、火を着ければ塩ビ部分は溶け、基布のガラス繊維織物が残ります。表層部分には耐熱性は望めません。

基布がガラス繊維のため折りキズが付き易くキズ部分は白い筋となり強度は落ちます。

※廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社