


# 不燃ノンクリア屋内外用 FN-40WS

## 屋内外使用可・不燃材料認定品

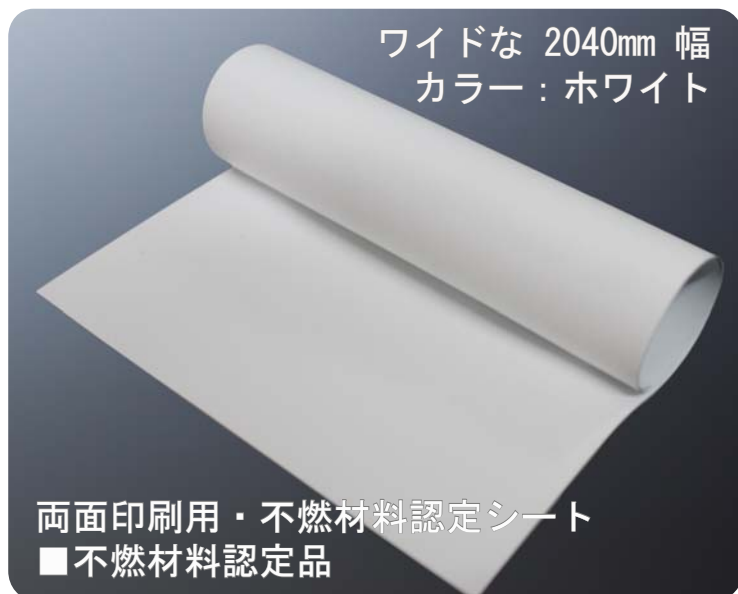

### ●材質

基布：ガラス繊維 100%  
樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)

### ●不燃認定・防災製品

国土交通大臣認定 不燃材料認定品  
財) 日本防災協会認定 防災製品

### ●遮光性・UVカット

遮光率 99.9% UVカット率 99.9%

### ●帯電防止性能

表面抵抗値  $10^{11}$  Ωレベル

### ●両面防汚処理・抗菌配合

### ●シックハウス対策

文部科学省指定6物質を含有していません

### ●両面印刷用

インクジェット溶剤インクを塗布した上で  
不燃認定を取得しています

| 項目   | サイズ           | 重量     | 厚み     | 引張り強度                              | 伸び率                | 引裂き強度             |
|------|---------------|--------|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 材料物性 | 2040mm x 30M乱 | 570g/㎡ | 0.40mm | タテ 2300 (N/3cm)<br>ヨコ 1900 (N/3cm) | タテ 4.6%<br>ヨコ 3.8% | タテ 100N<br>ヨコ 85N |

※上記データは測定値であり保証値ではありません。 抗菌配合はされておりますが、すべての菌に対してではありません。

## 簡易間仕切り施工例



## 間仕切りカーテン例



### 不燃材料認定シートとは：

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験で、「燃えない」ということを示すものではありません。基布がガラス繊維のため折れに弱く強度は落ちます。

又、製品は、ガラス繊維の基布に塩ビコーティングをしたもので、表層の塩ビ部分は約60℃で軟化し、火を着ければ溶けますので、表層部分には耐熱性は望めません。耐熱性をお求めの方は別途お問合せ下さい。

※廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

### お問合せ先：

### 加工・販売：

〒538-0042  
大阪市鶴見区今津中3-7-34  
菊地シート工業株式会社