


両面シリコンコーティング シリカクロス シリコンW

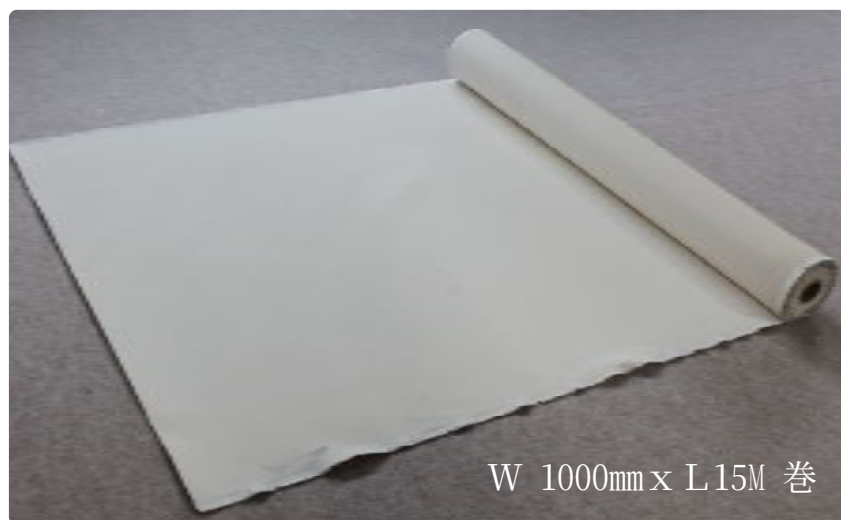

W 1000mm x L 15M 巻

※耳つきの商品です。カット品は3m～メートル単位

<特 徴>

両面をシリコンコーティング
高耐熱性能 耐熱温度：約1000℃(30分)
朱子織り
JIS-A-1323 A種合格
不燃材料認定



<商品概要>

商品名：シリカクロス シリコンW
厚み 0.70mm (±0.05mm)
幅 1000mm 長さ：15M
重量：600g/m² (±50m²)
色：白
材質：SiO₂ ≥96%
強熱減量：5%以下

試験項目		試験結果	試験方法
引張強さ (N)	タテ	1120	JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) 引張速度：20cm/min つかみ間隔：20cm 試験片幅5cm
	ヨコ	819	
伸び率 (%)	タテ	1.35	JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法) 引張速度：10cm/min 試験片幅5cm
	ヨコ	4.41	
引裂強さ (N)	タテ	19.7* よこ切れ	JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法) 引張速度：10cm/min 試験片幅5cm
	ヨコ	18.7 ※ななめ切れ	

参考【社内実験】バーナー試験

実施日：2025.10.10. 14時～15時 気温29℃ 曇り
新富士バーナーRZ-860使用 火炎約1400℃ 試験片より100mm離して設置
試験方法：試験片（約210mmx290mm）に1時間バーナーで火をあて続ける

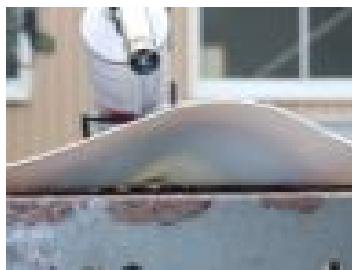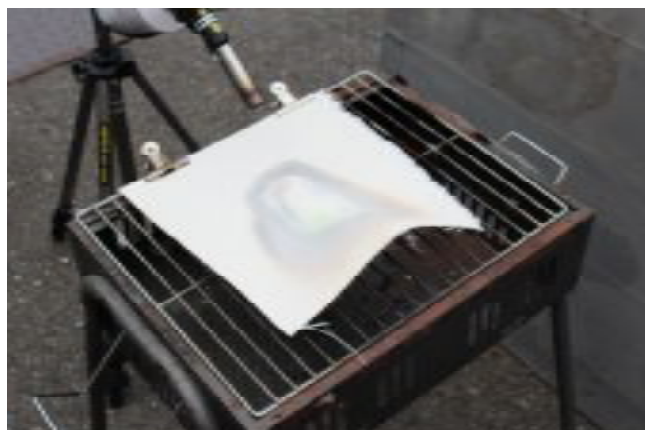

【バーナー試験結果】

着火後、煙は発生するが、火が付いたり燃える事はなかった
バーナーをあてても裏側に火が抜ける様子は見られなかった
1時間後火を消して、シートを手で揉んだが破れなかった
(※シリコンの白い粉は手に付着した)

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042
大阪市鶴見区今津中3丁目7-34
菊地シート工業株式会社