

# 不燃テープハーフクリア FT-45W



不燃テープ  
W 70mm x L 25m 乱巻

不燃シート素材で作った粘着テープです。

## ●規格

W 70 mm x L 25 m 乱巻

※厚み 0.45 mm

※片面粘着加工、ハクリ紙付き

## ●材料

基布：ガラス繊維 100%+ポリ塩化ビニル (PVC)

粘着：アクリル系粘着材

## ●用途

1) 増し貼り補強用：

現場で簡単に貼りつけて補強テープとして利用できます。

2) 補修用

既設の不燃シート製品の補修用として利用できます。

3) 養生用：

不燃材料認定シート養生の貼合わせとして利用できます。

## ●特徴

国土交通大臣認定の半透明不燃材料認定シートを基材として作られた不燃テープです。


不燃材料認定シートは、ガラス繊維の基布に塩ビ樹脂をコーティングしたもので、約60℃で軟化し、火熱を加えれば塩ビ樹脂部分は溶けますが、基布のガラスクロスは残っており燃え抜けないのが特徴です。

### <※注意>

「不燃テープ」は製品として不燃材料の認定を受けたものではありません。



半透明の不燃材料認定シートを基材として使用

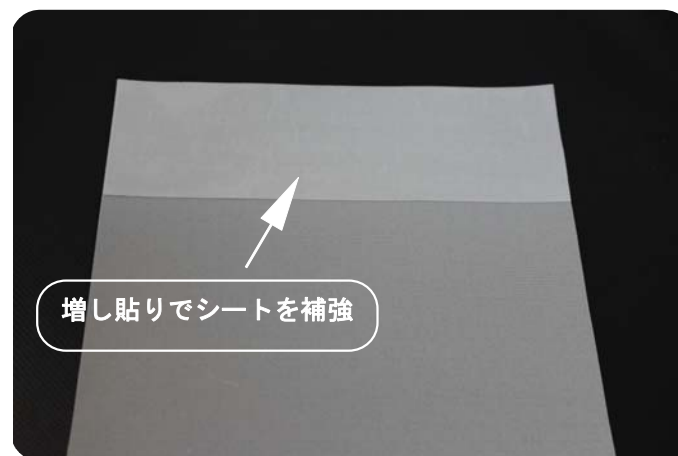


増し貼りでシートを補強

### 補修時の使用例

不燃シートの破れ



不燃シートの補修



| 項目   | サイズ              | 重量                  | 厚み     | シート基材の引張り強度                        | シート基材の破断伸び率        | シート基材の引裂き強度      |
|------|------------------|---------------------|--------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 材料物性 | W 70mm x L 25m 乱 | 570g/m <sup>2</sup> | 0.45mm | タテ 1200 (N/3cm)<br>ヨコ 1000 (N/3cm) | タテ 3.9%<br>ヨコ 4.3% | タテ 46N<br>ヨコ 40N |

※重量・厚みは、剥離紙を含みません。

※上記は物性値であり、保証値ではございません。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社