

防音ハーフクリア 半透明防音シート 厚み 1mm

半透明防音シート

■ 建築工事、工事現場、工場出入り口
工場内間仕切り、機械、設備防音カバー



防音ハーフクリア
(半透明防音シート 厚み1mm)

※ 厚み 1mm 重量 1192g/m²
W1880mm x L28M/巻 ※防炎認定品

●**採光性：**

採光性能に優れています。
全光線透過率 47%

●**防音性：**

一般防音シートと同等の防音性能を有します。

●**高強力：**

高強力で破れにくく、耐久性に優れています。

●**加工性：**

ウェルダー、印刷など加工性に優れています。

●**防炎性：**

防炎性能に優れています。

●**吸水防止：**


基布に吸水防止処理。
シート内の繊維にカビが発生しません。

※下記データは測定値であり保証値ではありません。



■ 高強力で耐久性に優れています。

音響透過損失測定結果

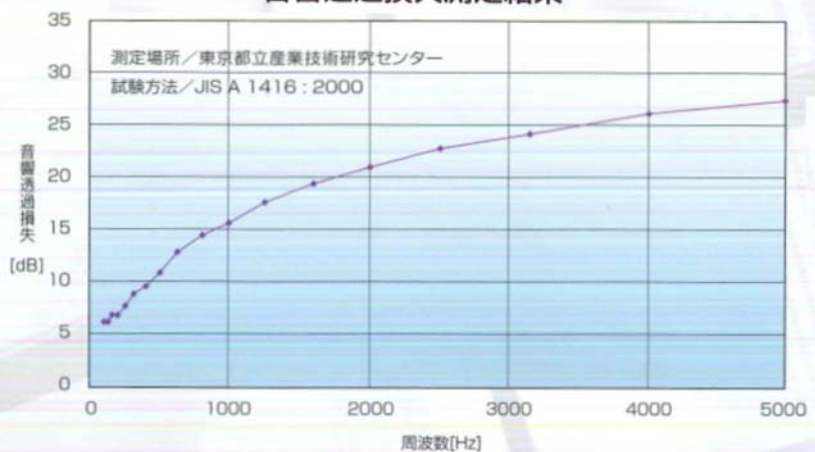

音響透過損失							単位：dB
周波数	125	250	500	1K	2K	4K	
透過損失	6	8	11	16	21	26	

引張り強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂き強さ (N)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1790	1542	24	33	662	672

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34
菊地シート工業株式会社