遮熱 防炎 防水 屋外可 UVカット RoHS

幌ウィング車 遮熱 シート

幌ウィング車の荷台の熱対策に効果！

遮熱シート

三つの特徴

・耐久性、耐候性にも優れています。
・遮熱性に優れています。
・汚れ防止機能があります。

幌ウィング車の荷台温度を低く抑えて、大切な商品を護ります。

概　要：

生地名：リフレクトマックス防炎

材料　PVDF処理遮熱膜材　色：グレー、アイボリー

サイズ　W1030mm x L50m/巻

厚み　0.47mm　重量　560g／㎡

特　徴

１、優れた遮熱性能

２、表面処理で高い防汚性

（汚れにくいので遮熱効果が持続）

３、優れた耐久性

４、防炎加工品

遮熱効果		リフレクトマックス	一般ﾃﾝﾄ倉庫膜材料
赤外線	反射率（%）	82.2	76.2
	透過率(%)	9.0	18.1

熱作用に影響する太陽光の赤外線を膜材両面で効果的にカットし、従来の膜材料に比べ、膜構造内部の温度上昇を防ぎます

遮熱テスト：社内試験　2016年6月10日　最高気温31℃　晴れ

シートの下に温度計を置いて測定。

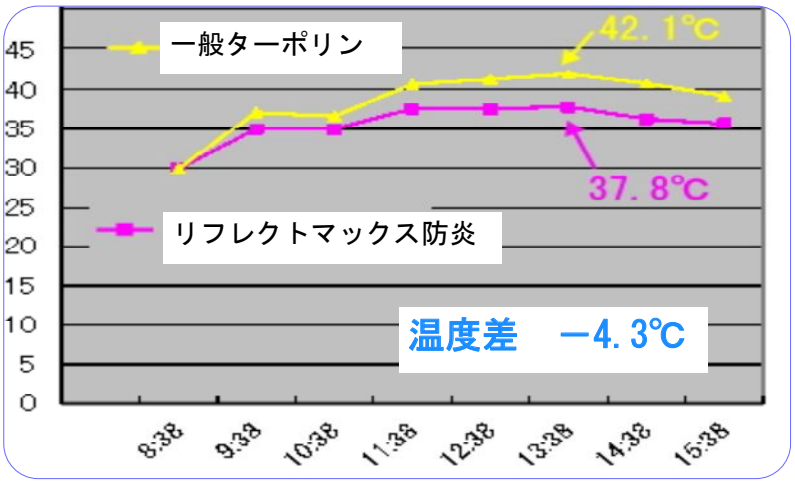

設計基準強度	タテ	ヨコ
	1368N/3cm	1230N/3cm

■設計基準強度：国土交通大臣の指定する膜材量に係わる許容応力等の基準強度
■耐久年数は保障年数ではありません。
■５年後の引張強度帆自立は設計基準強度の70%以上を保証します。

品　名	幅 X 長さ	厚み	重量	引っ張り	伸び率	引き裂き	耐水度
リフレクトマックス防炎	1030mm x 50m	0.47mm	560g	タテ1568 N/3cm ヨコ1323 N/3cm	タテ 25% ヨコ 30%	タテ 88 N ヨコ 98 N	1500以上
試験方法	JIS L1096			JIS L1096 A法（ストリップ法）		JIS L1096 A1法（ストリップ法）	JIS L1092 A法（ストリップ法）

[註]上記のデータは試験値で保証値ではありません。

[註]別注にて、ウィング式以外の幌車にも適用出来ます。

販売元：
菊地シート工業株式会社
06-6961-6891