

# 窓用遮熱シート「両面アルミ蒸着フェルト」


## 両面アルミ蒸着フェルト 工場、住宅 窓用遮熱シート



窓用遮熱シート

特許申請中

太陽熱をアルミで遮熱、  
フェルトで断熱

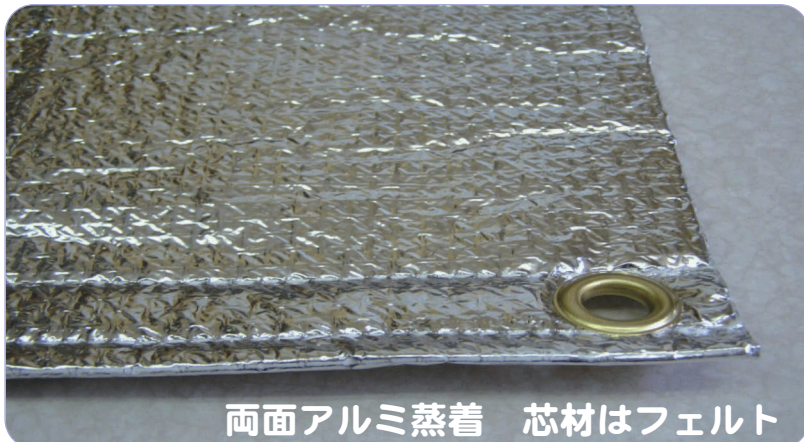

両面アルミ蒸着 芯材はフェルト



### ■優れた遮熱と断熱性

アルミ蒸着フィルムで遮熱します。  
空気を含むフェルト層により断熱性に優れています。

### ■用途

工場、事務所、住宅の窓の遮熱材として  
ご利用できます。  
※保管小屋、物置の窓の断熱に最適です。  
※厚みがあり、フェルト入りなので  
抜群の断熱性があります。

### ■商品名

窓用遮熱シート「両面アルミ蒸着フェルト」

### ■材料

両面アルミ蒸着シート  
芯材：PET（ポリエチレンテフタレート）  
フェルト  
厚み 2mm

両面アルミ蒸着フィルムをフェルト（不織布）  
に接着した断熱シートです。

断熱性能：

熱抵抗値  $R = 0.2531 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

熱伝導率  $\lambda = 0.0079 \text{ W/m} \cdot \text{k}$

原反規格：W1150mm x 50M/巻

### ■製品規格

1) 上下縫製品（側辺切り放し）：

W 115cm x H 110cm W 115cm x H 140cm

W 115cm x H 180cm W 115cm x H 200cm

2) 原反カット品

W115cm x L ご希望メートル数

※専用両面テープで固定して下さい。

※窓ガラスの種類により接着しない場合は、  
窓枠などに固定して下さい。

### ※ご注意：

FLガラス（フロートガラス）、耐熱ガラスに使用して下さい。

網入りガラス、ペアガラス等の特殊ガラスは熱割れの恐れがありますので、使用されても保証致しかねます。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3丁目7-34

菊地シート工業株式会社