

耐熱保護袋プロテクトカバーシリーズ

耐熱シートを袋状に縫製加工し、熱を持った製品の運搬や保護用として

【マーモル®プロテクター】

① 塗装・運搬・蒸気対応タイプ°

シリコン塗布合繊耐熱シート+アラミド糸使用
 ポリエステル織物にシリコン塗布したシート
 厚み0.4mm 重量約350g/m² 耐熱温度約200℃位まで
 用途：塗装作業時の部分保護カバー、熱を持った粉体運搬用、
 水や蒸気などからの保護カバーとして

② 延焼防止・火花除けタイプ°

ガラス繊維にシリコン塗布したシート+アラミド糸使用
 厚み0.68mm 重量約820g/m² 耐熱温度約200℃位まで
 用途：溶接作業時の部分保護カバー、スパッター受け、
 延焼防止用の保護カバーとして

③ 延焼防止（高温）・発煙発火対策タイプ°

シリカクロスファイアプロテクション+SUS使用
 アルプロテック4585+耐炎フェルト+アラミド糸使用
 厚み0.7mm 重量約735g/m² 耐熱温度約1000℃位まで
 用途：①焼防止用の保護カバー、運搬用追加カバー、
 リチウムイオン電池などの運搬・保管対策カバーの一部、
 防火材料と同等品を求められているカバーとして



←①用途例：
高温の粉体を
運搬する時に





↑②用途例：
高温の製品を
保温する時に



←③用途例：
航空機内での
臨時保管バッグとして

縫製加工例：

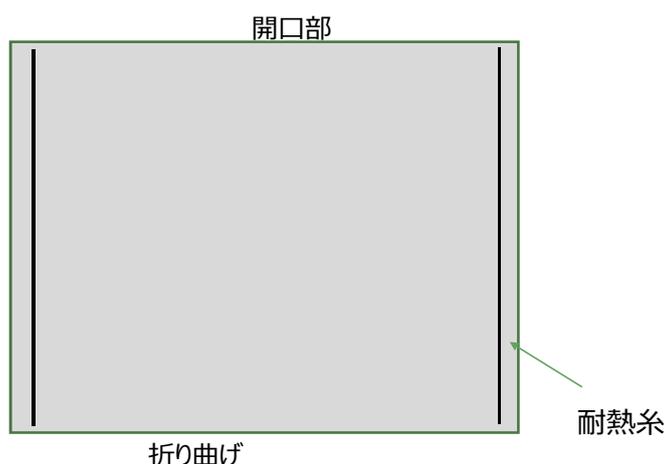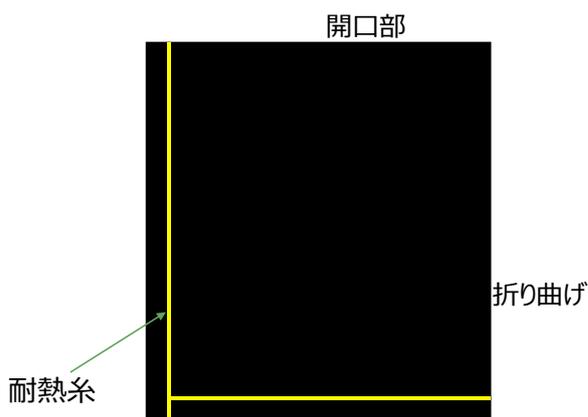

※サイズや原反幅によって縫い合わせ方法は変わります

形・大きさ・付属品はアレンジ可能な組み合わせ自由・オーダーメイド品 上記組み合わせ以外のシートも多数ございますので、製品概要ご相談ください。

お問い合わせ先：

加工・販売元：
 〒538-0042
 大阪市鶴見区今津中3-7-34
 菊地シート工業株式会社