

シリコーン塗布ガラスクロス KGS-035

ガラスクロスに特殊シリコーン樹脂をコーティングした難燃シートです。



各種工場の耐熱カーテン、
間仕切り
延焼防止カバー
各種防火遮断幕

特徴：

耐熱性に優れています。
耐候性に優れています。
寸法安定性に優れています。

用途：

各種工場の耐熱カーテン・間仕切り
延焼防止機械カバー
各種防火遮断幕
溶断・溶接火花防止シート

認定関連：

- JIS A1323 C種合格品
- 防災製品認定品

原反規格：

サイズ W1200mm x L 50m乱
厚み 0.35mm
重量 476g/m²

原反カット品：


サイズ W1200mmx 長さ 1M~

縫製加工品：

※外周折り返し縫製 ハトメ付き可。
※ご要望のサイズで製作いたします。



端部補強用に！

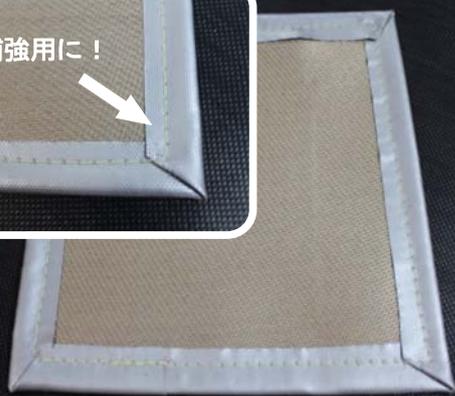

JIS A 1323による難燃性の種類及び試験方法

種類	説明
C種	厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断する時、発生する火花に対し発炎および防火上有害な貫通穴がないこと。

物性表	厚み	重量	幅X長さ	引張強度	引張伸度	引裂き強度	耐水性	JISA1323 認定	防災製品 認定
	0.35mm	476g/m ²	1200mm X 50m乱	タテ1960 N/3cm ヨコ1764 N/3cm	タテ4.0 % ヨコ3.7 %	タテ132 ヨコ129	漏水なし 1kg/3分	C種合格	認定品

※上記のデータは測定値であり、保証値ではありません。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34
菊地シート工業株式会社