


“滑り止めシートで安全作業に備えましょう”

## 滑り止めシート 「ザ・ストップシート」

熱膨張マイクロバブルを練り込んだ熱硬化性樹脂をコーティングし、硬化微細発泡させた素材ですばめけた滑り止め効果あり！

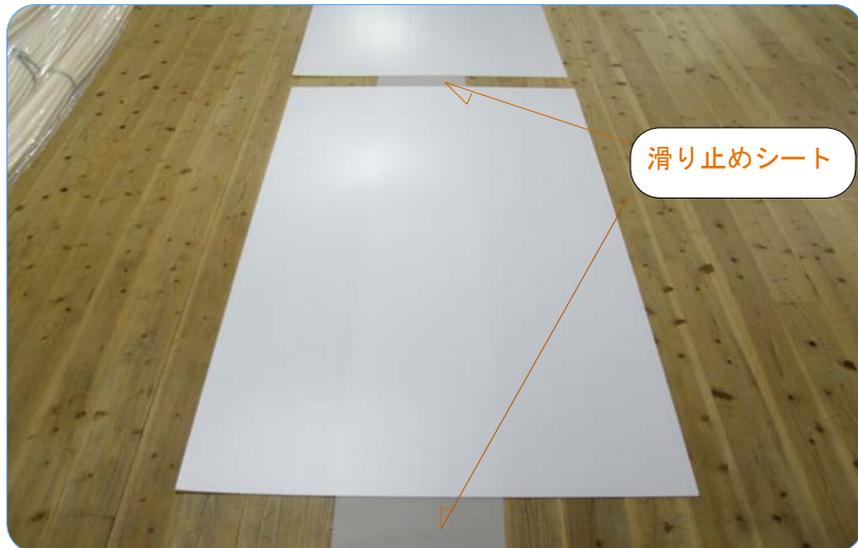

### ザ・ストップシート

原反：1150mm幅（有効幅）x 50m巻  
カラー：グレー  
表面：ウレタンコーティング  
（両面が標準ですが、片面もあります）

「ザ・ストップシート」はノンスリップ性効果のあるウレタン系樹脂を表面に使用しています。

### ザ・ストップシートの特徴

- 滑り止め効果が大きい。  
【静摩擦係数】1.02~1.09  
【動摩擦係数】0.88~0.85 (JIS-K-7125)  
【独自式簡易傾斜法】60℃~70℃  
※測定値であり、保証値ではございません
- 薄い、軽い、しかも強い。
- 耐薬品性に優れています。  
酸・アルカリにも異常なしです。  
(※トルエン、MEK、DMF等溶解する溶媒がありますのでご注意ください)
- RoHS指令物質、REACH規制物質及び  
VOC規制物質にもクリアしています。

### ザ・ストップシートの用途

- マット類などの下敷き、手すり、階段、浴室の滑り止め
- 建材、医療機器関係、インテリア、スポーツ用品、

介護関係などでお使いいただけます。

※基材が合成繊維や天然繊維ですので、用途に応じてカットすることが出来ます。

カット品はメートル単位で可能です



### 取扱い方法・洗濯方法

※表面は発泡状態です。擦ったり、引っかいたりすると発泡樹脂が剥がれてしまいますのでご注意ください。

※埃や汚れ（油等）の付着によりノンスリップ性能が減少しますが、洗濯することにより埃や油を除去すれば、滑り止め効果が再現いたします。

※水かぬるま湯で手洗いして下さい。ゴシゴシ擦ったり、揉み洗いは絶対にしないでください。絞ったりせず、そのままか乾いた布で軽く叩きながら水分を取り日陰干して下さい。

※ドライクリーニングや漂白剤は使用しないでください。

お問合せ先：

加工・販売元：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3丁目7-34

菊地シート工業株式会社