

耐炎断熱テープ 厚み2mm

アルミガラスクロス貼り耐炎フェルト素材の耐炎断熱テープ



耐炎断熱テープ
粘着なし

商品名 耐炎断熱テープ

材料：片面アルミガラスクロス貼り耐炎フェルト

テープの規格：

- サイズ ① W 950 mm x L 19.5 m乱/巻 (粘着なし)
 ② W 950 mm x L 19.5 m乱/巻 (粘着あり)
 ③ W 95 mm x L 19.5 m乱/巻 (粘着なし)
 ④ W 95 mm x L 19.5 m乱/巻 (粘着なし)

厚み：2mm

用途：配管などの断熱、保温用テープとして利用。

熱伝導率：基材の耐炎フェルト 0.035~0.052w/m・k

推奨温度：200℃以下でご使用ください。
 (但し、粘着材の耐熱温度は0℃~約100℃です。)

特徴：

- 片面アルミ箔貼りにより遮熱性に優れています。
- ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
- 耐炎フェルトは難燃性に優れ、断熱効果があります。


※ご注意：素材の能力を超えた環境、条件下で使用すると、蓄熱により温度が上昇して、発火する場合があります。素材は有機物なので「燃えないもの」ではありません。



サイズ：W50mm, W95mm x L24m/巻



塩ビ配管に使用

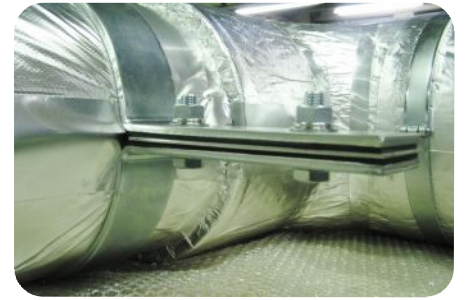

■耐炎フェルト：
 特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火炎に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。



受注製作品
筒状 面ファスナータイプ



ダクト配管に装着

お問合せ先：

加工販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3丁目7-34

菊地シート工業株式会社

アルミガラスクロス貼り 耐炎断熱テープ 厚み4mm



サイズ: W95mm x L9.5m/巻

商品名 耐炎断熱テープ (厚み 4mm)

材料: 片面アルミガラスクロス貼り耐炎フェルト
厚み 4mm 重量 400g/m²

テープの規格:

- サイズ ① W 950 mm x L 9.5 m乱/巻 (粘着なし)
 ② W 950 mm x L 9.5 m乱/巻 (粘着あり)
 ③ W 95 mm x L 9.5 m乱/巻 (粘着なし)
 ④ W 95 mm x L 9.5 m乱/巻 (粘着あり)

用途: 配管などの断熱、保温用テープとして利用。

推奨温度: 200°C以下でご使用ください。
 (但し、粘着材の耐熱温度は0°C~約100°Cです。)

特徴:

- 片面アルミ箔貼りにより遮熱性に優れています。
- ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
- 耐炎フェルトは難燃性に優れ、断熱効果があります。

※ご注意: 素材の能力を超えた環境、条件下で使用すると、蓄熱により温度が上昇して、発火する場合があります。素材は有機物なので「燃えないもの」ではありません。




耐炎断熱テープ
粘着加工あり



粘着加工なし



塩ビ配管に使用

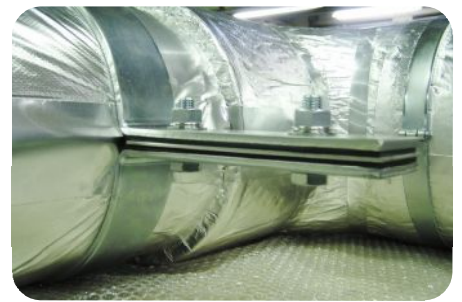

■耐炎フェルト:

特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火炎に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。



受注製作品
筒状 面ファスナータイプ



ダクト配管に
装着

お問合せ先:

加工販売:

〒538-0042大阪府鶴見区今津中3丁目7-34
菊地シート工業株式会社