


# 耐熱・透明シート、カーテン

雰囲気温度120℃、透明、耐熱で差が出るカーテン！！

試験1

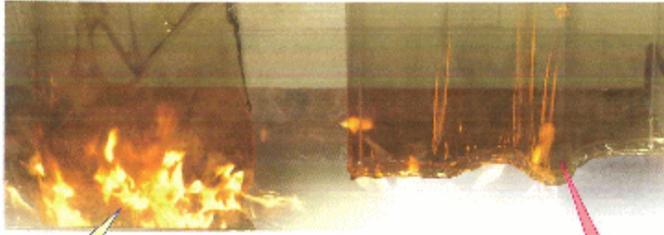

一般塩ビ

耐熱塩ビ

試験2



一般塩ビ

耐熱塩ビ


## 耐熱透明シートの特徴

- 優れた耐熱性：  
120℃の環境下においても  
使用は可能です。
- 優れた難燃性：  
火が着いても、燃え広がらず、  
自己消火性があります。
- 環境に配慮：  
ノンフタル酸配合です。



原反サイズ：  
0.3t 幅1070mm x 30M/巻  
用途：  
食品工場、溶接工場など

## 一般塩ビと耐熱透明カーテンとの耐熱寿命比較

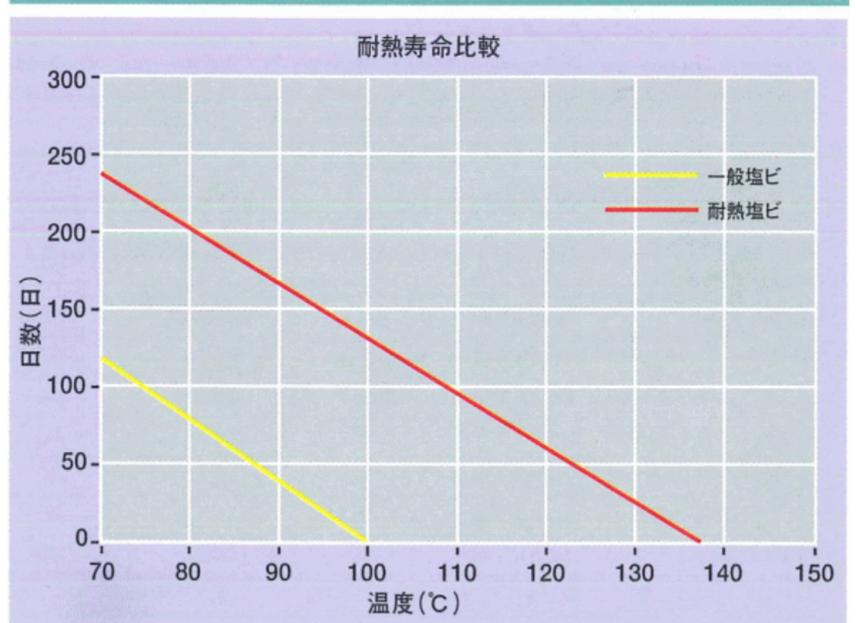

\*伸びが初期値の半分(伸び率50%)まで低下する時間を耐熱寿命とする。

試験項目	透明 0.3mm	備考
硬さ (JKS A硬度計)	90	
引張り強度	タテ 92 ヨコ 86	JIS K6732に準ずる
伸び (%)	タテ 300 ヨコ 350	JIS K6732に準ずる
引裂き (N)	タテ 22 ヨコ 20	JIS K6732に準ずる
加熱変形率%	4.5	120℃
脆化温度 °C	-18	JIS K7201に準ずる
防炎性	適合	消防法施行令第4条の3

この数値は測定値であり、保証値ではありません。

お問合せ先：

加工・販売：  
〒538-0042  
大阪市鶴見区今津中3-7-34  
菊地シート工業株式会社