


店舗室内用 盗難防止ネット 防炎




(公財)日本防炎協会認定品 防炎No.AT030054



<強力トルーナ>
カラー:シルバー、ホワイト、20mm目

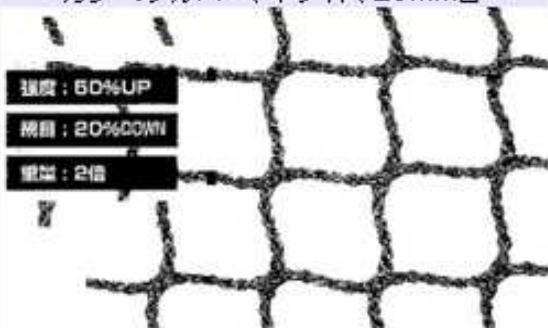

<トルーナ>
カラー:シルバー、ホワイト、25mm目

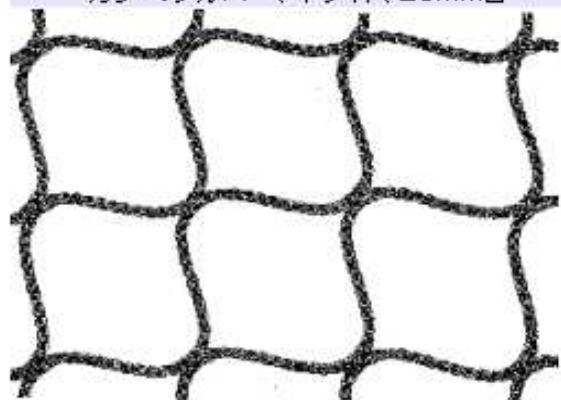

	網糸の太さ	編目	m ² 当たり重量	カラー
強力・トルーナ	2φ	20mm	220g	シルバー・ホワイト
トルーナ	1.5φ	25mm	110g	シルバー・ホワイト

防炎性能基準適合製品

防炎認定品のため消防署の検査に即適合

難燃規制のある店舗用ネットとして最適

特徴 軽く、しなやかなため、取扱い、収納が簡単

カラーは目立たないシルバー、ホワイト

防炎縫製品にもかかわらず、低価格

網のため外から人の動きが明瞭に確認可能

原糸から難燃の防犯ネットはトルーナだけ!!

防炎盗難防止ネット「トルーナ®」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃再生ポリエステル原糸「ハイム®」を使用しています。後加工の難燃処理ではなく原糸そのものが燃えにくいため、安定した難燃性を持っています。

消防庁登録者番号

E-27-26334



認定確認機関名



財团法人 日本防炎協会

当ネットには防炎ラベルが付きます



各省消防庁の指導により発足した「防炎製品認定委員会」では、「防炎製品認定要綱」を定め、防炎性能基準に適合した製品について「防炎製品」の認定と防炎製品ラベルが交付されます。

エコ防炎盗難防止ネット「トルーナ」はその防炎性能基準に適合した製品として認定を受け、火災と盗難の両面で安心をお届けします。

ネットの仕上がりタイプ




通常(0m×0m)はこの仕上がりです。




リングの間隔は
(イ) 50cm間 (ロ) 1m間



図のフレームサイズ以外に、下タレ(下からのポールの出を防ぐ為)を高さの10%見込んで高さの表示をください。



縫製加工仕上がりタイプ

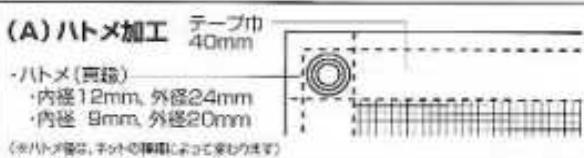

(B) ラダー加工

カーネルグリーン
モスグリーン
ブランク
シルバー
ブラック



周囲ロープの仕上がりタイプ

●補修糸加工

標準タイプ周囲のロープかぎりを補修糸にて加工、サイズ変更など容易にできます。


●ミシン加工

周囲かぎりをミシンにて加工、仕上がりの美しさが特徴です。ただし、サイズ変更する場合困難です。ネットの種類によってミシン加工ができないものもあります。

注意:ご注文の際、指示のない場合は、仕上げ工場にて判断させていただきます。
各仕上げとも、使用上全く問題ありません。

ネットの呼び名

(標準タイプ) 長方形



取付用ロープの数量計算方法


使用数量=周囲の長さ×3倍



ご注文の方法

- ① ネットの種類(品番)をご指示ください。
- ② ネットの仕上がりタイプ、及び寸法(m単位)
縫製仕上がりタイプ等をご指示ください。
- ③ 取り付け用ロープの太さと数量をご指示ください。
(例)右記ネットの場合

① 品番〇〇〇の枝なし ② E-(1)-(口)-(な) 2m×3m ③ 太さ〇〇〇 20m



特注ネットも承ります

防球ネットを始め、防風、防塵、遮光、
防矢、装飾等。また、あらゆる陸上
ネットのご相談に応じます。

お気軽にお問い合わせください。

ネットのロス計算

変形タイプは全て長方形の計算です。


(例)

A: 底辺5m、高さ2mの二等辺三角形



B: 等脚台形で上辺3m、底辺5m、

高さ2mの二等辺三角形



●ネットの全長が10mを越す場合

注文は全長の1%UPでご投注ください。
(ネットを張るのに直角で張っても
若干たれ下がる為です。)

(例)

3m×100m実寸の時には、
3m×101mでご投注ください。